

シンウォール・サンプラー 固定ピストン型

Thin Wall Sampler, Stationary Type

Model No. DS-

適用: ボーリング孔底での乱さない粘性土のサンプリング


特 徴

1. 最も単純な構造で、実用性と耐久性に優れている。
2. ピストンロッドのクランプは、割入りコーン式なので普通のボールコーン式よりもピストンの上方への動きを抑える能力に優れ、サンプリング開始前に孔底の乱された土をチューブ内に導いてしまうことがない。
3. サンプリング後、ピストンロッドのみを先に引き揚げる事が出来る。
4. ピストンロッド脱落防止ジョイント及び真空開放ネジが装備されている。

仕 様

1. サンプラーヘッド: ステンレススチール製
適用シンウォールチューブ
内径: 75mm × 100cm
ボーリングロッド: JIS 40.5mm
ピストンロッド: φ16mm × 150cm、ネジ M12
2. シンウォールチューブ: ステンレススチール製
内径 75mm
長さ 100cm

* シンウォールチューブの本数は別途必要本数をご指示下さい。

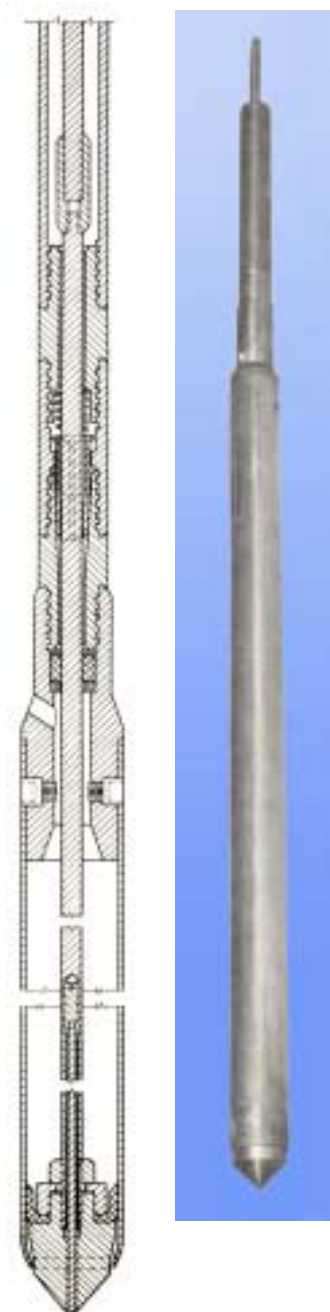

株式会社

誠 研 舎

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-28-5

TEL.03-3834-4201 (代) FAX.03-3834-0825

URL <http://www.seikensha.com> E-mail: sks@seikensha.com