

スエーデン式サウンディング試験機

Model No. DO-15



特徴


1. 正しい形状のスクリーポイントと耐久性に富む強靱な特殊鋼製のロッド
2. 弊社独特の抜群の固定能力と耐久性のボールコーン式クランプ

仕様及び構成

1. スクリューポイント: 33(max.)×200mm 1本
2. 継足しロッド 25cm 毎全周刻線入り
19mm×100cm 9本
19mm×80cm 1本
3. 載荷用クランプ:自動ボールチャック式、重量 5kgf
4. オモリ 鋳鉄製 10kgf 2個、25kgf 3個
5. ハンドル (80cm と60cm の2種)底板(25cm)付属品(パイプ・レンチ)

注記 特別付属品 (別注文品)

ロッド引抜装置 DO-153
適用ロッド寸法: 19mm

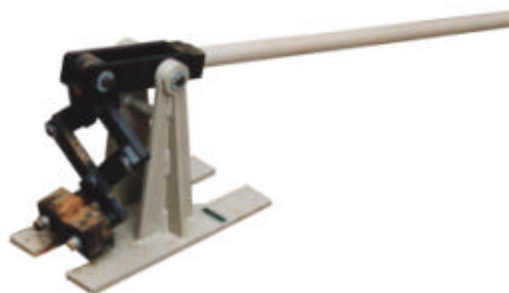

MODEL No. DO-153



株式会社
誠 研 舎

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-28-5
TEL.03-3834-4201 (代) FAX.03-3834-0825

URL <http://www.seikensha.com> E-mail:sks@seikensha.com