


携帯型貫入ベーン試験機 Model No. DO-16N

PORTABLE VANE TESTER

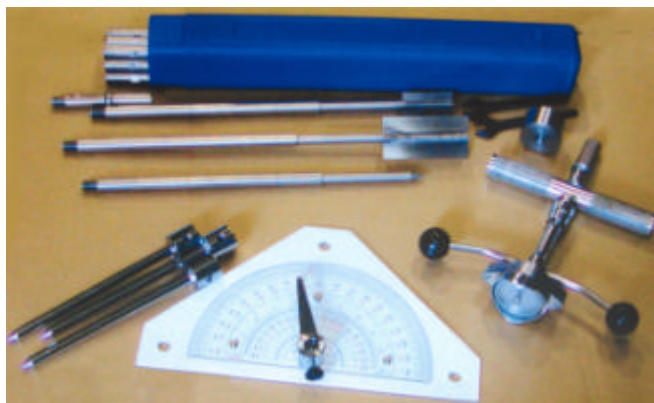

型式 野外試験用手動歪制御式単管型式
適用 軟弱な粘性土の原位置剪断強さの測定
有効測定深度 :5m

- 仕様**
- ベーン 焼入れ高張力ステンレス鋼製
 - ベーン D50 x 100mm (ロッド部分 16x250+ 12x100mm) :1 本
 - ベーン D30 x 60mm (ロッド部分 16x250+ 12x100mm) :1 本
 - フリクション測定用ロッド (16x250+ 12x100mm) :1 本
 - フリクション・リデューサー 長さ100mm :1 個
 - 継ぎ足しロッド:ステンレス製、50cm 9 本、45cm :1 本
 - コーン 30° 3.23cm² (1 個)、30° 6.45cm² (1 個)
 - 角度板 :1 個
 - 角度板アンカー 3 本
 - 角度指針 :1 個
 - 押込み及び引抜きハンドル :1 個
 - 打込み用ヘッド&ハンマー :1 個
 - トルク検出器 :各 1 個
 - T23N :容量 3 ~ 23N・m、1 目 0.5N・m
 - T45N :容量 5 ~ 45 N・m、1 目 0.5N・m
 - 付属品 :1 式
 - 200mm モンキースパナ、継ぎ足しロッド用片口スパナ、収納箱



株式会社

誠 研 舎

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-28-5

TEL.03-3834-4201 (代) FAX.03-3834-0825

URL <http://www.seikensha.com> E-mail:sks@seikensha.com